

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA TABLICY INTERAKTYWNEJ

myBoard Silver + zestaw głośników AMP 32 + półka interaktywna PT-WB1


Elementy składowe:

- tablica myBoard Silver
- zestaw głośników AMP-32
- półka interaktywna PT-WB1

Schemat połączenia:

Montujemy zestaw: głośniki przykręcamy do ramy tablicy wykorzystując oryginalne śruby mocujące.

Półkę + HUB montujemy w dolnej części tablicy (patrz foto poniżej)

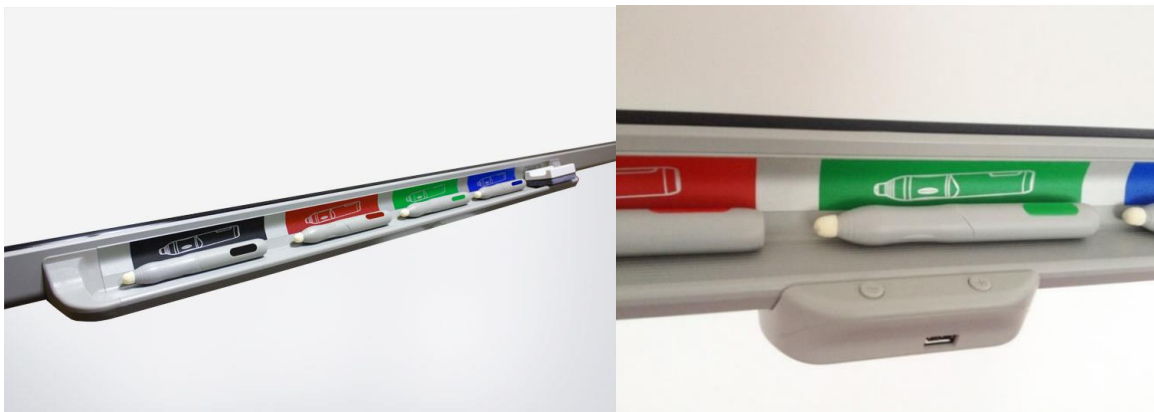

W tablicy do gniazda HDMI wpinamy kostkę dołączoną do zestawu (patrz foto poniżej)



# SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

# Mentor

Gniazda w kostce:

-microUSB do połączenia tablicy z HUB'em audio (patrz foto poniżej)



Wykorzystujemy do tego przewód USB-A-microUSB dołączony do zestawu z głośnikami (patrz foto)



-miniUSB do połączenia półki interaktywnej (patrz foto poniżej)



**OPIS ZŁĄCZY W HUB'ie AUDIO:**



- Speaker R/L – gniazda RCA do podłączenia prawego/lewego głośnika
- USB-OUTPUT – gniazdo USB do połączenia tablicy z HUB'em audio (przewod USB-A-microUSB opisany wyżej)
- IWB – gniazdo niewykorzystane (dawny sposób podłączenia tablicy z HUB'em audio)
- PEN TRAY – gniazdo niewykorzystane (dawny sposób podłączenia półki interaktywnej z HUB'em)
- DC 12V – gniazdo zasilania
- USB-PC – gniazdo połączenia HUB'a audio z komputerem (wykorzystać kabel 5m dołączony do zestawu z tablicą)

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z działem techniczno-serwisowym:

**Doradca Techniczny**

*Mariusz Grażul*

+48 606 838 181

+48 91 488 51 51

[serwis@mentorpolska.pl](mailto:serwis@mentorpolska.pl)

Mentor sp. z o.o. Sp. k.  
Będargowo 29a,  
72-005 Przecław